

RUOTATORE A VELOCITÀ DIFFERENZIALI

Il ruotatore a velocità differenziate CMC Impianti è un dispositivo utilizzato nelle linee di confezionamento e palettizzazione per cambiare l'orientamento dei prodotti.

I RUOTATORI A VELOCITÀ DIFFERENZIALI SONO INDICATI PER:

- vassoi e vaschette termoformate
- fardelli e clusters
- scatole (wraparound o cartone americano)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE STANDARD

- di questo dispositivo esistono sia la versione in acciaio verniciato che la versione in acciaio inox

A RICHIESTA

- quadro elettrico per la completa gestione della macchina
- per impieghi gravosi è possibile anche la versione in acciaio inox con design "easy cleaning"
- espansione del dispositivo con più nastri per trattare contemporaneamente più file di prodotti



COME FUNZIONA:

Il dispositivo è composto da una coppia di nastri affiancati aventi differenti velocità che permette di cambiare l'orientamento dei prodotti in continuo anche ad alte cadenze. Quando il prodotto entra sul dispositivo, per effetto della variazione di velocità, subisce una rotazione in piano. L'angolo di rotazione può essere controllato agendo sul delta velocità dei due nastri e sul posizionamento del prodotto rispetto all'asse del dispositivo. Gli assets principali sono quelli della rotazione in continuo, della compattezza e della facile manutenzione oltre ad una grande versatilità.



Velocità max (m/1')	70 *
Angolo di rotazione	90° o 180°
Produzione max (pz/1')	200 *

Note:

* dipende dalla dimensione e dal peso dei prodotti

I dati tecnici possono variare a discrezione del costruttore anche senza preavviso.

RUOTATORE A STELLA

Il ruotatore a stella CMC Impianti è un dispositivo utilizzato nelle linee di confezionamento e palettizzazione per cambiare l'orientamento dei prodotti.

I RUOTATORI A STELLA SONO INDICATI PER:


- fardelli e clusters
- scatole (wraparound o cartone americano)
- casse in plastica
- vassoi fardellati o termoretratti

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE STANDARD

- di questo dispositivo esistono sia la versione in acciaio verniciato che la versione in acciaio inox


A RICHIESTA

- quadro elettrico per la completa gestione della macchina
- per impieghi gravosi è possibile anche la versione in acciaio inox con design "easy cleaning"
- per produzioni elevate, la rotazione della stella può essere effettuata tramite servomotore

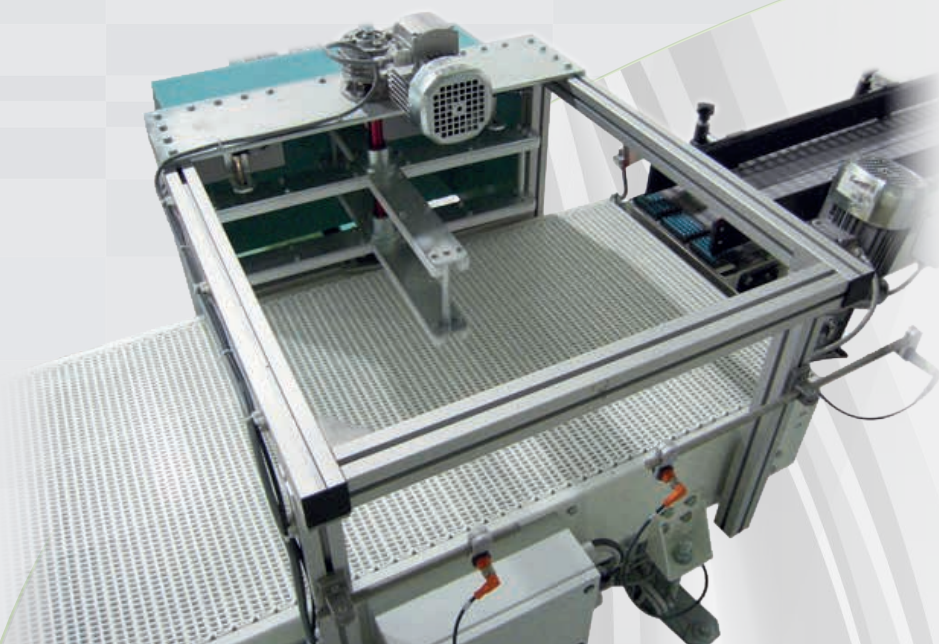

COME FUNZIONA:

Il dispositivo è composto da una struttura sulla quale opera una stella realizzata in materiale plastico o metallico azionata da un motoriduttore; il prodotto entra nel dispositivo (posto su un trasportatore) e tramite il movimento della stella viene ruotato. Le caratteristiche principali sono la versatilità e la facilità di manutenzione.

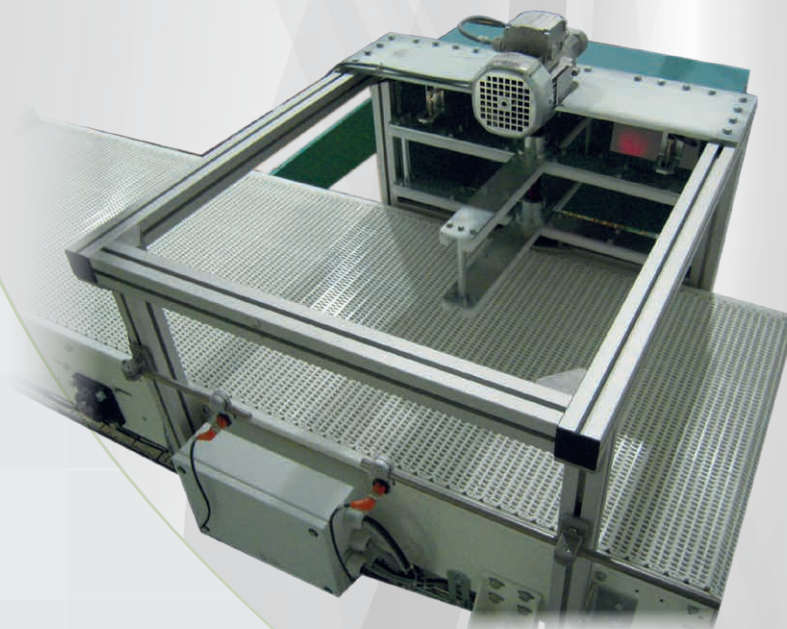

Velocità max (m/1')	50 *
Angolo di rotazione	90° o 180°
Produzione max (pz/1')	80 *

Note:

* dipende dalla dimensione e dal peso dei prodotti

I dati tecnici possono variare a discrezione del costruttore anche senza preavviso.



C.M.C. IMPIANTI srl

Via Zocchese, 149/B - 41052 Roccamalatina di Guiglia (MO) ITALY

Tel. +39.059.795013 - 059.795561 - info@cmcimpianti.it - www.cmcimpianti.it